

MODULARER EINDRAHTUNGSTRICHTER



**Bis
-50%**
MONTAGEAUFWAND
UND -KOSTEN

KUROOF

Der modular ausbaubare KUROOF Eindrahtungstrichter hat durch die beliebig konfigurierbare Länge und die individuell austauschbaren Module einen entscheidenden Vorteil gegenüber herkömmlichen Eindrahtungstrichtern. Das lichtdurchlässige Material des Trichters besteht aus transparentem und schlagfestem Kunststoff, der sich sehr gut in die Umgebung einfügt. Das verwendete Material zeichnet sich ausserdem

dadurch aus, dass die Gefahr des Absplitters, wie es zum Beispiel bei GFK auftritt, nicht gegeben ist. Dank der einzelnen austauschbaren Module kann der KUROOF an die örtlichen Gegebenheiten angepasst und in verschiedenen Längen konfiguriert werden. Zusätzlich kann auf Kundenwunsch eine Aufhängung an einem Querspanner für den modularen Eindrahtungstrichter angebracht werden.

Der Nutzen des neuen KUROOFs liegt vor allem in seiner Modularität und in seinem widerstandsfähigen Material, welche seine Lebensdauer aus ökonomischer und ökologischer Sicht deutlich verlängert.


KUROOF EINDRAHTUNGSTRICHTER

MODULARER AUFBAU

Das Basispaket des KUROOF Eindrahtungstrichters besteht aus je einem Einfahr- und Ausfahrmodul mit einer Gesamtlänge von einem Meter. Zur individuellen Anpassung der Länge kann eine beliebige Anzahl von Mittelmodulen eingefügt werden. Zudem können bei starker Abnutzung einzelne Module einfach ausgetauscht werden. Optional ist eine Aufhängung möglich. (Artikel-Nr. 121061)

BEIDSEITIG BEFAHRBAR

Der KUROOF Eindrahtungstrichter ist beidseitig befahrbar und dadurch vielfältig einsetzbar. Dank der schnellen und einfachen Montage des KUROOFs lassen sich die Montagezeiten sowie -kosten im Vergleich zu seinem Vorgängermodell nahezu um die Hälfte reduzieren.

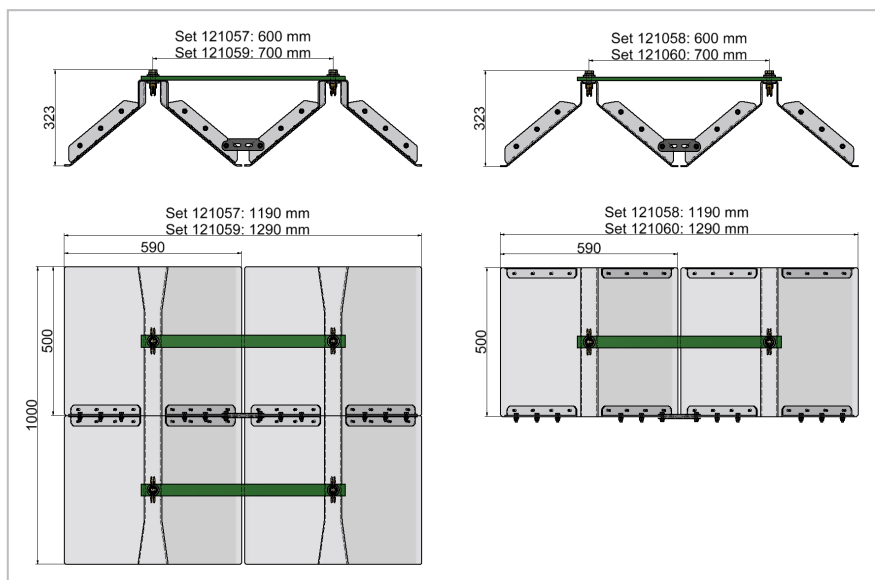

Aufbauschema: Basispaket, Ein- und Ausfahrmodul

Aufbauschema: Verlängerung, Mittelmodul

Artikel	Basispaket Ein- und Ausfahrmodul	Verlängerung Mittelmodul	Gewicht
121057	600 mm		13,2 kg
121058		600 mm	7,2 kg
121059	700 mm		13,4 kg
121060		700 mm	7,4 kg

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Modular ausbaubar durch zusätzliche Mittelmodule
- ✓ Schnelle und automatische Eindrahtung der Trolleybus-Stromabnehmer in die Fahrleitung

- ✓ Für Rillenfahrdrabt 80-120 mm²
- ✓ Geeignet für Trolleybusnetz 700 VDC
- ✓ Einbau mit oder ohne zusätzliche Aufhängung möglich
- ✓ Für Fahrdrabtstände 600 mm und 700 mm
- ✓ UV-beständig und schlagfest
- ✓ Anwendungsbereich bei Temperaturen von -20°C bis 120°C
- ✓ Aufhängung optional verfügbar

SPEZIFIKATIONEN

- ✓ Gewicht Eindrahtungstrichter 28.2 kg (Modell mit 2 m Länge und 700 mm FD-Abstand)
- ✓ Biegefestigkeit 90 MPa
- ✓ Spannungsfestigkeit 34 kV/mm
- ✓ Brandschutzklassifizierung HB nach UL94

Kummler+Matter AG
Rietstrasse 14
8108 Dällikon
Schweiz

+41 44 247 47 47
info@kummlermatter.ch
kummlermatter.ch

Kummler+Matter
A COLAS RAIL COMPANY